

# \*\*\* MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO UNB8T400




## CARACTERÍSTICAS

A UNLIKE UNB8T400 É UMA CAIXA AMPLIFICADA DE DUPLA FUNÇÃO COM POTÊNCIA TOTAL DE 300 WATTS RMS ,AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO. POSSUI EXTREMA QUALIDADE DE ÁUDIO , RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ( SENOIDAL)DE 20 Hz A 20 KHz , FILTRO SUBSÔNICO,PROTEÇÃO ELETRÔNICA , ENTRADA DE ÁUDIO COM OPÇÃO RCA OU VIA FIO,CONTROLE DE GANHO INDIVIDUAL E CHAVE SELETORA MODO SUB OU MODO TRIO

## IMPORTANTE

- FUSÍVEL SOMENTE DE 20A
- FUSÍVEL PRÓXIMO A BATERIA (MAXIMO DE 30cm) DE 20A
- CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5mm OU 12 AWG TANTO PARA POSITIVO COMO PARA NEGATIVO LIGADOS DIRETAMENTE DA BATERIA
- ENTRADA DE ÁUDIO CABOS COAXIAIS (RCA) DE BOA QUALIDADE E COM ISOLAÇÃO
- NÃO PASSAR OS CABOS DE ENTRADA DE ÁUDIO JUNTO COM OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO

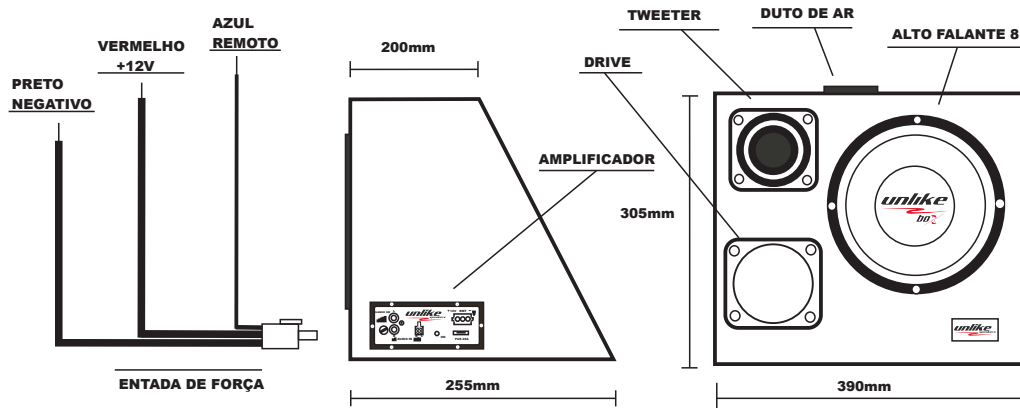

## ATENÇÃO

NÃO OBSTRUIR O DUTO DE AR NEM O ALTO FALANTE  
 UTILIZAR APENAS UM TIPO DE ENTRADA DE ÁUDIO NUNCA LIGAR AS DUAS SIMULTANEAMENTE  
 FIO DE REMOTO (AZUL) USAR SOMENTE QUANDO A ENTRADA DE ÁUDIO FOR RCA  
 ENTRADA DE ÁUDIO VIA FIO NÃO NECESSITA DE FIO REMOTO O ACIONAMENTO É AUTOMÁTICO

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA DE RMS TOTAL .....	300 WATTS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL TRIO (THD 0.01%).....	DE 20 Hz A 20 KHz (-3dB)
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL SUB (THD 0.01%).....	DE 20 Hz A 100Hz (-3dB)
ALTO FALANTE 8" BOBINA SIMPLES .....	200 WATTS
DRIVE.....	100 WATTS
TWEETER.....	100 WATTS
AMPLIFICADOR DIGITAL .....	300 WATTS
CAIXA.....	MADEIRA MDF
DISTORÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA (THD).....	0.01%
PROTEÇÃO DE TEMPERATURA .....	80 C
CONSUMO MÁXIMO .....	20A
TENSÃO DE OPERAÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA DE FUNCIONAMENTO.....	10Vcc A 15Vcc
TENSÃO DE PROTEÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA LIMITE ).....	8.0Vcc A 16Vcc
SENSIBILIDADE DE ENTRADA RCA	
(SINAL DE ÁUDIO NECESSÁRIO PARA OBTEN POTÊNCIA MÁXIMA ).....	0.5Vrms A 5Vrms
MEDIDAS.....	ALTURA 305.0mm /LARGURA 390.0mm/PROFUNDIDADE 255.0mm
PESO .....	7.500Kg

